

Rolluiken

Gebruikershandleiding

Rolluiken
Mini rolluiken
Rolpoorten



388-130829(8)

Voorwoord

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van het rolluik en de installateur die de montage uitvoert. Deze gebruikershandleiding bevat eisen en voorwaarden voor veilig gebruik, onderhoud en reparatie van het rolluik. De eisen en voorwaarden uit deze handleiding dienen te worden uitgevoerd en opgevolgd. Van de installateur wordt geëist dat deze bij oplevering van het rolluik het logboek (zie pagina 9) met de eindgebruiker van het rolluik doorneemt en invult.

Dit rolluik is ontwikkeld en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek. Het rolluik voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid mits geïnstalleerd volgens de montagehandleiding en door een erkende installateur. De Installatie is voorzien van de CE-markering (Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en EMC-Richtlijn).

De benaming “rolluik” vermeldt in deze gebruikershandleiding kan men tevens lezen als “mini rolluik” of “rolpoort”.

In deze gebruikershandleiding treft u een verwijzing aan die als volgt is aangeduid:



Gevaar!

U kunt uzelf of anderen verwonden of het product beschadigen.

Verklarende woordenlijst

Bevoegd persoon

Een bevoegd persoon is iemand die deze gebruikershandleiding zorgvuldig heeft doorgelezen en tenminste 16 jaar of ouder is. Tevens moet deze persoon over voldoende vaardigheden beschikken om een rolluik te bedienen.

Vakbekwaam persoon

Een vakbekwaam persoon is iemand die voldoende kennis heeft om werkzaamheden aan een rolluik uit te voeren. Deze persoon dient over een gedegen kennis van de onderstaande gebieden te beschikken:

- ARBO wetgeving;
- Gebruik van ladders en steigers;
- Hantering en vervoer van lange, zware componenten;
- Het omgaan met werktuigen en machines;
- Beoordeling van het bouwvolume.

| | |
|---|----|
| Voorwoord & Verklarende woordenlijst | 2 |
| Inhoudsopgave | |
| 1. Inleiding | |
| 1.1 Gebruikersdoel van het rolluik | 4 |
| 1.2 Alvorens de montage | 4 |
| 1.3 Werkingsprincipe | 4 |
| 1.4 Gebruikersomstandigheden | 4 |
| 1.5 Ingebruikname | 5 |
| 1.6 Bediening van het rolluik | 5 |
| 2. Veiligheid | |
| 2.1 Veiligheidsvoorschriften | 6 |
| 2.2 Veiligheidsvoorzieningen | 6 |
| 2.3 Risico's | 6 |
| 3. Levensduur en storingen | |
| 3.1 Onderhoud en reiniging | 7 |
| 3.2 Ontmantelingsinstructie en verwijdering | 7 |
| 3.3 Storing | 7 |
| 4. Conformiteitsverklaring IIa | 8 |
| 5. Logboek | 9 |
| 6. Garantie | 14 |

1. Inleiding

1.1 Gebruikersdoel van het rolluik

Het rolluik is bedoeld om invallend zonlicht bij ramen en etalagepuien te weren. Daarnaast heeft het rolluik een inbraakwerende, verduisterende en isolerende functie.

1.2 Alvorens de montage

Zorg dat u alle benodigdheden voor de montage bij de hand heeft. Bevestigingsmateriaal om de installatie te plaatsen c.q. te monteren zijn niet inbegrepen. Zorg ervoor dat het bevestigingsmateriaal dat u gebruikt geschikt is voor de plaatsing c.q. montage van de installatie. Lees voordat u met de montage van het rolluik begint aandachtig de gebruikers – en montagehandleiding door.

1.3 Werkingsprincipe

Er bestaan twee soorten bedieningen voor het rolluik, namelijk handbediend en elektrisch bediend.

Handbediend rolluik

Bij handbediening van het rolluik d.m.v. optrekband of -koord gebruikt u uw normale armkracht. Maak geen afwijkende bewegingen en ga niet door met bedienen als de bovenste of onderste positie is bereikt. Deze bediening kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

Belangrijk:

- Houd het band/koord in het verlengde van de band/koord opwinder;
- Zorg ervoor dat het pantser geleidelijk zakt.

Elektrisch bediend rolluik

Indien u een elektrisch bediend rolluik heeft aangeschaft is deze standaard uitgerust met een buismotor. Dit type aandrijving wordt in de aandrijf-as gemonteerd en is van buitenaf niet te zien. De aandrijving is onderhoudsvrij en staat garant voor een lange storingsvrije levensduur. De buismotor is geschikt voor een toepassing waarbij het rolluik met ten hoogste 8, niet aaneengesloten bewegingen per 24 uur met tussenpozen van tenminste 30 minuten, geopend of gesloten wordt. Wanneer de aandrijving vaker wordt gebruikt kan dit resulteren in het thermisch uitschakelen van de motor. In dat geval zal de aandrijving na ca. 30 minuten weer te gebruiken zijn. Buismotoren worden naar gelang de grootte en de toepassing van het rolluik in 230 Volt als in 400 Volt uitgevoerd.



De buismotor mag alleen worden gemonteerd / gedemonteerd door vakbekwame personen.

1.4 Gebruikersomstandigheden

Wij raden u aan om het rolluik alleen te gebruiken indien u thuis bent. Het rolluik is ingemeten en voor een specifiek raam geschikt.

1.5 Ingebruikname

Elektrisch, in werking stellen: Open het rolluik door de schakelaar naar rechts te bedienen.

Elektrisch, buiten werking stellen: Sluit het rolluik door de schakelaar naar links te bedienen.

1.6 Bediening van het rolluik

Controleer bij openen en sluiten van het rolluik altijd:

- Of er voorwerpen of situaties zijn, die het openen van het rolluik kunnen belemmeren;
- Of er zich geen obstakels onder het rolluik bevinden;
- Of zich geen personen in de nabijheid van het rolluik ophouden;
- Als uw rolluik de volledige open - of dichtstand heeft bereikt of u bemerkt een abnormale weerstand, dient u onmiddellijk te stoppen. Het uitgangspunt is dat het rolluik soepel loopt;
- Bij ijsel en/of sneeuw dient u zich ervan te overtuigen dat de profielen niet vastgevroren zijn voordat u het rolluik gaat bedienen, dit om schade aan het pantser en/of de aandrijving te voorkomen;
- De lamellen zijn voorzien van kleine lichtsleuven. Wanneer u het pantser niet geheel laat zakken, blijven deze open staan.

2. Veiligheid

2.1 Veiligheidsvoorschriften


- Gebruik het rolluik niet wanneer ijsvorming op het pantser is ontstaan, hierdoor kan schade ontstaan aan de ophanging en de lamellen;
- Het rolluik spanningsloos maken bij reparatie en werkzaamheden in de nabijheid van het rolluik (door b.v. de stekker uit het stopcontact te nemen);
- Bedien het rolluik alleen als er geen personen of obstakels in het werkingsgebied aanwezig zijn of staan.

2.2 Veiligheidsvoorzieningen:

- De buismotor is thermisch beveiligd. Bij oververhitting dient minimaal 30 minuten te worden gewacht voor verder gebruik;
- Het rolluik kan worden uitgerust met een obstakelbeveiliging.

2.3 Risico's

Afhankelijk van de beschikbare montagemogelijkheden en de afmetingen van het rolluik kan zowel bij de bovenrol als onder het dalende pantser beknellingsgevaar optreden wanneer het rolluik opent of sluit. Bij naleving van de veiligheidsvoorschriften wordt dit door de fabrikant niet als risico beschouwd.

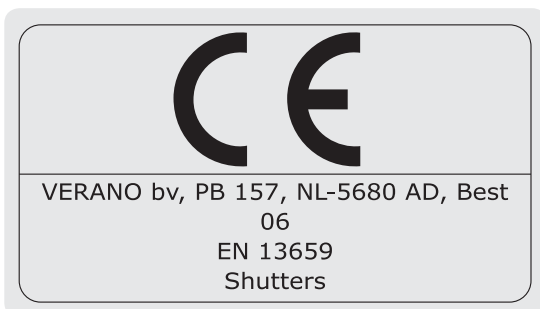

3. Levensduur en storingen

3.1 Onderhoud en reparatie

Bij onderhoud en reparatie dient het rolluik altijd spanningsloos te zijn. Wij adviseren om uw rolluik minimaal éénmaal per jaar te onderhouden en te reinigen, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

Onderhoudsaspecten:

- Geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een schoonmaakproduct gereinigd worden;
- Gebruik geen agressieve producten, schuursponsjes, andere schuurmiddelen of hogedruktoestellen;
- Kunststof geleidingsblokken, rubbers en aluminium geleidingsprofielen dienen na een schoonmaakbeurt te worden voorzien van droogsmeermiddel als bijv. teflonspray (geen vetstof of olie aanbrengen). Een geruisloze werking is hiermee gegarandeerd.

3.2 Ontmantelingsinstructie en verwijdering

Belangrijk! laat de ontmanteling van uw rolluik te allen tijde over aan een erkend installateur!

- Maak het rolluik spanningsloos;
- Let vooral op dat het rolluikpantser niet ongeleid naar beneden komt.

Aluminium is als grondstof uitstekend te recyclen, waarbij de materiaaleigenschappen niet veranderen na omsmelting. Verder dienen de plaatselijk geldende milieuvoorschriften in acht te worden genomen. Voer demontage uit in omgekeerde volgorde van de montage. Laat dit altijd uitvoeren door een erkend installateur.

3.3 Storing

De onderstaande storingen kunnen zich voordoen. Indien zich andere storingen voordoen dan hieronder vermeld, dient men te allen tijde de installateur te raadplegen.

| Storing | Mogelijke oorzaak | Maatregel |
|---|---|--|
| Bediening (motor) werkt niet | <ul style="list-style-type: none"> - Geen spanning - Inschakeling thermische beveiliging - Defecte motor - Mechanische blokkering door vandalisme | <ul style="list-style-type: none"> - Controleer netzekering in groepenkast - Wacht tot thermische beveiliging uitschakelt - Laat buismotor vervangen door installateur - Defecte onderdelen laten vervangen door uw installateur |
| Motor stopt niet tijdig of te vroeg | <ul style="list-style-type: none"> - Eindschakelaars ontregeld - Scheefloop | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur - Neem contact op met uw installateur |
| Installatie of motor maakt een afwijkend geluid | <ul style="list-style-type: none"> - Pantser loopt aan of ophanging is los | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur |
| Bij de op - stand van de schakelaar gaat het rolluik neer of andersom | <ul style="list-style-type: none"> - Polen zijn verwisseld in de schakelaar | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur |
| De motor reageert niet op de afstandsbediening | <ul style="list-style-type: none"> - Ontvanger is ontregeld | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur |
| Kortsluiting in de motor | <ul style="list-style-type: none"> - Motor is foutief aangesloten - Draad / kabel is beschadigd | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur - Neem contact op met uw installateur |
| Er loopt water via de motorkabel in het rolluik | <ul style="list-style-type: none"> - Kabel naar de motor staat te strak | <ul style="list-style-type: none"> - Kabel naar de motor vanaf onderzijde motor aansluiten |
| Slijtage aan het optrekband | <ul style="list-style-type: none"> - Het optrekband loopt niet vrij van obstakels | <ul style="list-style-type: none"> - Neem contact op met uw installateur |

4. Conformiteitsverklaring IIa

EU- Conformiteitsverklaring IIa

Fabrikant: Verano BV
Bedrijfsweg 8
5683 CP Best
Nederland

Verklaart hiermee onder geheel eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Rolluik

Waarop deze verklaring betrekking heeft:

1. voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (89/392/EEG),
2. voldoet aan de Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG),
3. voldoet aan de EMC-Richtlijn (89/336/EEG),
4. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 60204,
5. voldoet aan de volgende geharmoniseerde norm NEN-EN 13659.

Best,

Frank Pulles
Directeur
Verano Nederland BV

Deze conformiteitsverklaring is van toepassing mits het rolluik is geïnstalleerd zoals in de montagehandleiding is aangegeven en het gebruik conform de gebruikershandleiding is.

5. Logboek (in te vullen door erkend installateur)

Algemene Informatie

Gebruiker

Datum:

Datum:

Ordernummer:

Adres:

Fabrikant: Verano BV

Postcode:

Installateur:

Plaats:

Adres:

Postcode, Plaats:

**controle
montage**

ja

nee

opmerking

1. Is er een visuele controle uitgevoerd?
Correcte montage op juiste hoogte;
Horizontale montage (waterpas);
Verticale montage (waterpas);
Correct openen / sluiten van het rolluik;
Correct werken van de bediening.

2. Werkt het rolluik conform de
verwachtingen?

3. Is de gebruikershandleiding en
montage handleiding aanwezig en
overhandigd?

4. Heeft de gebruiker bedieningsings-
instructies gekregen?

5. Heeft de gebruiker een korte uitleg
gekregen omtrent de inhoud van de
documentatie?

6. Is de gebruiker op de hoogte van de
risico's gebracht?

7. Zijn alle veiligheidsfuncties
gedemonstreerd?

Handtekening (monteur / installateur)

Handtekening (eigenaar rolluik)

Constatering

Controle & herstelwerkzaamheden

| Uitgevoerde werkzaamheden | Datum en Handtekening monteur |
|---------------------------|-------------------------------|
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |
| <hr/> <hr/> <hr/> | |

Constatering

Controle & herstelwerkzaamheden

| Uitgevoerde werkzaamheden | Datum en Handtekening monteur |
|---------------------------|-------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6. Garantie

Garantiebepalingen

De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage door een erkende installateur is uitgevoerd (vakkundige plaatsing). Verano b.v. heeft bij de fabricage van haar producten de grootste nauwkeurigheid betracht. Mochten er zich desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 5 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage - of constructiefouten, mits alle instructies die betrekking op het goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd, dan zal Verano b.v. de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen.

Garantie:

- Termijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het vernieuwen van defecte onderdelen;
- Omvat niet de vervanging van zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten;
- Verplichtingen van Verano b.v. geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst;
- Verano b.v. behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in haar producten;
- Al onze transacties geschieden volgens de voorwaarden gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17119924;
- Geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen aangezien bestelde kleuren op nummer worden gedraaid of op basis van een bestaande kleurstaal worden nagemaakt;
- De laklaag is niet bestand tegen inwerken van sterke chemicaliën en / of bewerking met een scherp voorwerp;
- Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren ververen onder invloed van meer of minder UV-belasting (zonlicht);
- Door frictie kan aftekening/ slijtage ontstaan op de bovenste lamellen.

De garantie vervalt:

- Slijtage op het panster (lamellen) als gevolg van contact met de inloopstukken (overgang van geleiden naar omkasting).
- Op plaatsen waar sluitrubbers lopen kunnen na verloop van tijd slijtage plekken ontstaan door de schurende werking van vuil en zand;
- Als gevolg van onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik;
- Indien het rolluik geplaatst is door een niet erkende installateur;
- Normale slijtage als gevolg door weersinvloeden;
- Ondeugdelijke montage.

Wederpartij kan geen ander recht aan de garantie ontleen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van gevolgschade, welke dan ook, door gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Wederpartij vrijwaart ons tegen alle gevolgen van andere aanspraken van zijn afnemers.

Deze garantiebepalingen zijn alleen geldig als de complete fabrieksgarantie retourbon ingevuld is, voorzien van de sticker met de barcode en opgestuurd naar Verano.

VERANO® assortiment:

Rolluiken/rolpoorten
Sectionale garagedeuren
Zonneschermen
Screens
Markiezen
Verandazonwering
Terrasoverkappingen

Jaloezieën
Lamellen
Rol- en vouwgordijnen
Plisségordijnen
Hordeuren

controleur nr.

datum

bediening

handmatig elektrisch

afgesteld

ja nee

bedieningslengte (mm)

bedieningszijde (van buitenaf gezien)

rechts boven

rechts voor

links boven

links voor

bijzonderheden

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Datum:

**Scheur deze garantiekaart af,
en bewaar hem goed bij uw administratie.**

UW GEGEVENS: (die u op verano.nl heeft ingevuld)

| | |
|---|--|
| Naam: | |
| Adres: | |
| PC + woonplaats: | |
| Telefoonnummer: | |
| Email adres: | |
| Ik wil graag meer informatie ontvangen over Verano® producten: ja <input type="checkbox"/> nee <input type="checkbox"/> | |

VERANO® DEALER GEGEVENS:

FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Gefeliciteerd met de aankoop van dit Verano® product. U bent verzekerd van jarenlang plezier bij normaal gebruik van het product volgens de geëigende bedienings- en onderhoudsvorschriften. Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel. De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Heeft u op- of aanmerkingen, gelieve deze te mailen naar: info@verano.nl

Gelieve onderstaande kaart af te scheuren en goed te bewaren in uw administratie.



VERANO® DEALER GEGEVENS:

Fabrieksgarantie

Vul deze kaart

in op verano.nl

en krijg 5 jaar

fabrieksgarantie!